

Solução segura,
confortável e
de fácil instalação.

Melhor relação
custo-benefício.

Até 4m de percurso.

Garantia 24 meses.

Aplicação em
conformidade com
a Norma
NBR 15.655-1



BHD-C

PLATAFORMA CABINADA PARA ACESSIBILIDADE

 **Basic**
ELEVADORES

BHD - C


Modelo	Capacidade (Kg)	Aplicação Principal	Dimensões da plataforma		Entradas	Dimensões mínimas de caixa	
			A (mm)	B (mm)		C (mm)	D (mm)
BHD-0912	280	privado	900	1250	Unilateral /opostas	1350	1350 / 1300
BHD-0914	280	público	900	1400	Unilateral/opostas	1350	1500 / 1400

Velocidade até 9m/min


Concessionário



Corte Vertical

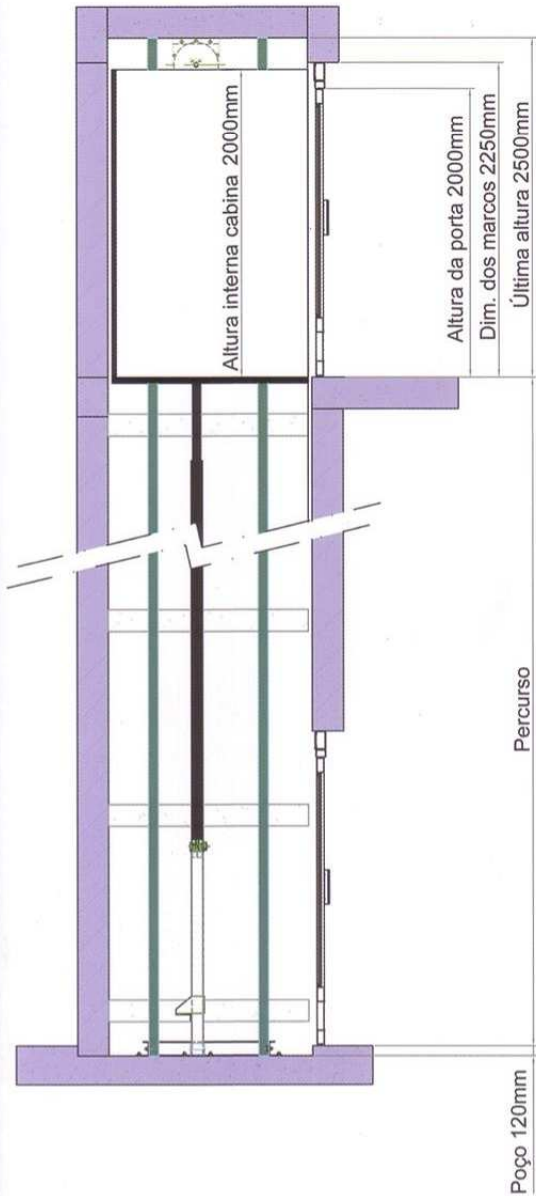

Plantas da Caixa C

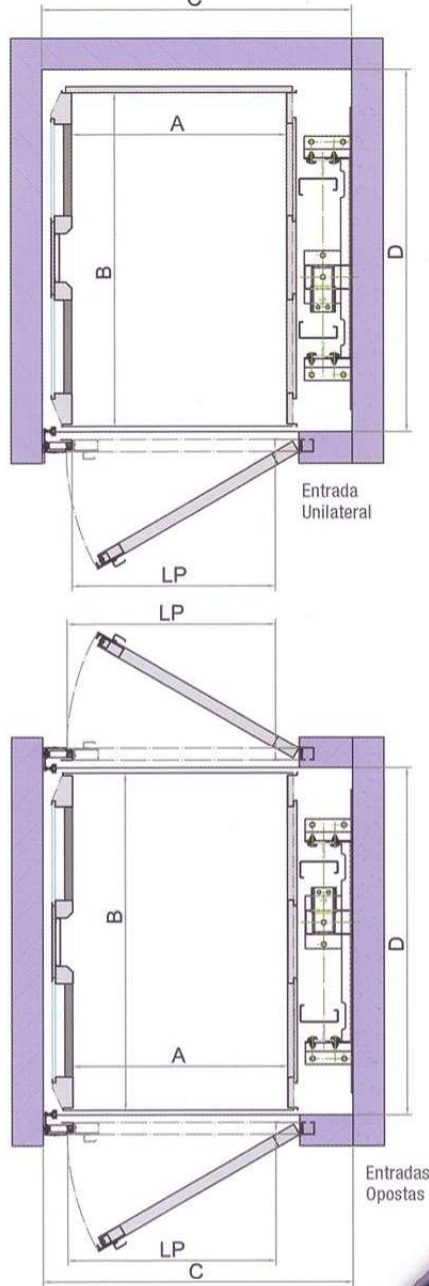

Aspectos Construtivos

- Comando micro-processado de baixa tensão.
- Sem casa de máquinas e/ou lateral com até 10m de distanciamento.
- Alimentação monofásica ou trifásica (220V / 380V).
- Botoeira tipo Joystick e inserto Braille.
- Acionamento hidráulico silencioso.

Elementos Estéticos

- Cabina modular. Acabamento em aço inoxidável, pintura eletrostática ou panorâmica.
- Portas de pavimento em alumínio, panorâmicas ou pintura eletrostática.
- Estrutura metálica para enclausuramento. Fechamento em vidro laminado. (opcional)
- Piso antiderrapante.

Segurança

Bloqueio mecânico anti-esmagamento.
Trinco eletromecânico que impede a abertura da porta quando a cabina não está parada no pavimento.

Válvula anti-queda.
Botão de parada de emergência.

DESDE
1997



Rua Lício de Miranda, 796 | Ipiranga
CEP 04225-030 | São Paulo | SP

PABX: 11 3883-1850
Litoral: 13 3491-2571



Matriz | SP

www.basicelevadores.com.br

Máquina - 4426-8900 | SP